

Дверка топочная герметичная ДТГ-11С «Очаг-2» со стеклом


Назначение изделия

Дверка топочная герметичная открывая крышку. предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах, банных печах и уличных комплексах. Также крышка дверки оснащена термостойким шнуром, который предназначен для герметичного запирания крышки, что исключает подсос воздуха между крышкой и рамкой.

* Крышка дверки оснащена термостойким стеклом, которое позволяет контролировать процесс горения, не

Комплектация

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Рамка | 1 шт. |
| 2. Крышка | 1 шт. |
| 3. Защелка | 1 шт. |
| 4. * Термостойкое стекло | 1 шт. |
- * Возможна комплектация без стекла

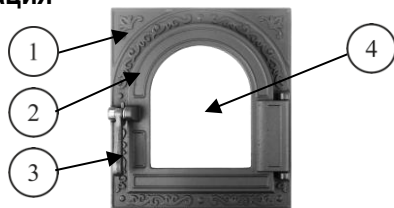

Инструкция по эксплуатации

Установка

Дверку можно устанавливать с стеклом германской фирмы «ROBAX», открыванием только в правую сторону. максимальная кратковременная температура устойчивости 760°C.

Порядок установки печных приборов можно посмотреть на нашем сайте: WWW.LITKOM.COM.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам! Эксплуатация

Для открывания крышки дверки необходимо поднять защелку вверх и потянуть крышку дверки на себя; для закрывания дверки закрыть крышку, опустить защелку вниз.

При первой эксплуатации (изделие с нанесенной термостойкой краской) возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

* Крышка дверки оснащена вставным

стеклом германской фирмы «ROBAX», максимальная кратковременная температура устойчивости 760°C.

При комплектации со стеклом прижимы стекла отрегулированы при установке и дополнительной регулировке не подлежат!

Очистить стекло от сажи или нагара проще всего так: мокрую бумажную салфетку обмокнуть в золу и протереть стекло изнутри. Затем протереть чистой, сухой салфеткой насухо.

Специального ухода за дверкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- крышка дверки должна быть надежно закрыта;

Дверка топочная герметичная ДТГ-11С «Очаг-2» со стеклом


Назначение изделия

Дверка топочная герметичная открывая крышку. предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах, банных печах и уличных комплексах. Также крышка дверки оснащена термостойким шнуром, который предназначен для герметичного запирания крышки, что исключает подсос воздуха между крышкой и рамкой.

* Крышка дверки оснащена термостойким стеклом, которое позволяет контролировать процесс горения, не

Комплектация

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Рамка | 1 шт. |
| 2. Крышка | 1 шт. |
| 3. Защелка | 1 шт. |
| 4. * Термостойкое стекло | 1 шт. |
- * Возможна комплектация без стекла

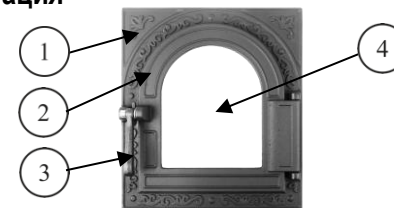

Инструкция по эксплуатации

Установка

Дверку можно устанавливать с стеклом германской фирмы «ROBAX», открыванием только в правую сторону. максимальная кратковременная температура устойчивости 760°C.

Порядок установки печных приборов можно посмотреть на нашем сайте: WWW.LITKOM.COM.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам! Эксплуатация

Для открывания крышки дверки необходимо поднять защелку вверх и потянуть крышку дверки на себя; для закрывания дверки закрыть крышку, опустить защелку вниз.

При первой эксплуатации (изделие с нанесенной термостойкой краской) возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

* Крышка дверки оснащена вставным

стеклом германской фирмы «ROBAX», максимальная кратковременная температура устойчивости 760°C.

При комплектации со стеклом прижимы стекла отрегулированы при установке и дополнительной регулировке не подлежат!

Очистить стекло от сажи или нагара проще всего так: мокрую бумажную салфетку обмокнуть в золу и протереть стекло изнутри. Затем протереть чистой, сухой салфеткой насухо.

Специального ухода за дверкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- крышка дверки должна быть надежно закрыта;

• предпочтительный металлический лист, лежащий на полу перед топкой, должен быть свободным от горючих материалов;

• не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;

• во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками;

• очистку стекла производить в холодном режиме.

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Дверка топочная герметичная изготовлена и принята в соответствии

с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка топочная герметичная СТО57350553-001-2010 упакована АО «Литком ЛДВ» согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры – 325 x 365 x 105мм
Размеры под закладку – 250 x 290 x 30мм
Масса изделия в сборе со стеклом/без стекла – 9,18/8,78кг.

• предпочтительный металлический лист, лежащий на полу перед топкой, должен быть свободным от горючих материалов;

• не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;

• во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками;

• очистку стекла производить в холодном режиме.

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Дверка топочная герметичная изготовлена и принята в соответствии

с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка топочная герметичная СТО57350553-001-2010 упакована АО «Литком ЛДВ» согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры – 325 x 365 x 105мм
Размеры под закладку – 250 x 290 x 30мм
Масса изделия в сборе со стеклом/без стекла – 9,18/8,78кг.



Завод ЛИТКОМ
(АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»)
658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21
тел: +7 (385 57) 7-03-80; 9-74-59, +7-963-526-50-05,
e-mail: litcom@list.ru

Сохраните данную инструкцию на все время эксплуатации изделия!

Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____



2

Интегрированная система менеджмента организации сертифицирована в соответствии с MS ISO 9001:2008, MS ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

рубцовское  литьё



Завод ЛИТКОМ
(АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»)
658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21
тел: +7 (385 57) 7-03-80; 9-74-59, +7-963-526-50-05,
e-mail: litcom@list.ru

Сохраните данную инструкцию на все время эксплуатации изделия!

Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____



2

Интегрированная система менеджмента организации сертифицирована в соответствии с MS ISO 9001:2008, MS ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

рубцовское  литьё