

# Дверка топочная ДТ-3С, ДТ-4С со стеклом

## Назначение изделия


Дверка топочная предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах, банных печах и уличных комплексах.

\* Крышка дверки оснащена термостойким стеклом, которое позволяет контролировать процесс горения, не открывая крышку.

## Комплектация

1. Рамка – 1 шт.
2. Крышка – 1 шт.
3. Защелка – 1 шт.
4. Ручка – 1 шт.
5. \* Термостойкое стекло – 1 шт.

\* Возможна комплектация без стекла.

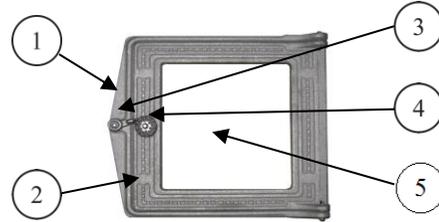

## Инструкция по эксплуатации

### Установка

Дверку можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки (поз. 2) дверку в сборе перед установкой в проем топки необходимо перевернуть на 180°.

Порядок установки печных приборов можно посмотреть на нашем сайте: [WWW.LITKOM.COM](http://WWW.LITKOM.COM).

**Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!**

### Эксплуатация

Для открывания крышки дверки необходимо повернуть защелку вокруг оси, открыть крышку дверки, потянув за ручку; для закрывания необходимо закрыть дверку, повернуть защелку вокруг оси так, чтобы кончик защелки оказался между крышкой и ручкой.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необходимо прокалить (протопить в обычном

режиме). При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

\* Крышка дверки оснащена вставным стеклом германской фирмы «ROBAX», максимальная кратковременная температура устойчивости 760°C.

При комплектации со стеклом прижимы стекла отрегулированы при установке и дополнительной регулировке не подлежат!

**Очистить стекло** от сажи или нагара проще всего так: мокрую бумажную салфетку обмокнуть в золу и протереть стекло изнутри. Затем протереть чистой, сухой салфеткой насухо.

Специального ухода за дверкой не требуется.

### Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

технической документацией и признана

# Дверка топочная ДТ-3С, ДТ-4С со стеклом

## Назначение изделия


Дверка топочная предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах, банных печах и уличных комплексах.

\* Крышка дверки оснащена термостойким стеклом, которое позволяет контролировать процесс горения, не открывая крышку.

## Комплектация

1. Рамка – 1 шт.
2. Крышка – 1 шт.
3. Защелка – 1 шт.
4. Ручка – 1 шт.
5. \* Термостойкое стекло – 1 шт.

\* Возможна комплектация без стекла.

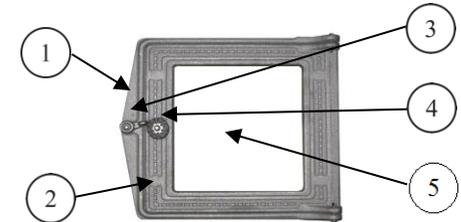

## Инструкция по эксплуатации

### Установка

Дверку можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки (поз. 2) дверку в сборе перед установкой в проем топки необходимо перевернуть на 180°.

Порядок установки печных приборов можно посмотреть на нашем сайте: [WWW.LITKOM.COM](http://WWW.LITKOM.COM).

**Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!**

### Эксплуатация

Для открывания крышки дверки необходимо повернуть защелку вокруг оси, открыть крышку дверки, потянув за ручку; для закрывания необходимо закрыть дверку, повернуть защелку вокруг оси так, чтобы кончик защелки оказался между крышкой и ручкой

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необходимо прокалить (протопить в обычном

режиме). При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

\* Крышка дверки оснащена вставным стеклом германской фирмы «ROBAX», максимальная кратковременная температура устойчивости 760°C.

При комплектации со стеклом прижимы стекла отрегулированы при установке и дополнительной регулировке не подлежат!

**Очистить стекло** от сажи или нагара проще всего так: мокрую бумажную салфетку обмокнуть в золу и протереть стекло изнутри. Затем протереть чистой, сухой салфеткой насухо.

Специального ухода за дверкой не требуется.

### Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

технической документацией и признана

- крышка дверки должна быть надежно закрыта;
- предпочтительный металлический лист, лежащий на полу перед топкой, должен быть свободным от горючих материалов;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками;
- очищение стекла производить в холодном режиме.

#### Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

#### Свидетельство о приемке

Дверка топочная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей

годной для эксплуатации.

Дверка топочная СТО57350553-001-2010 упакована АО «Литком ЛДВ» согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

#### Технические характеристики

Габаритные размеры:  
ДТ-3С – 291x230x70мм;  
ДТ-4С – 291x296x70мм.

Размеры под закладку:  
ДТ-3С – 250x210x36мм;  
ДТ-4С – 250x280x36мм.

Масса изделия в сборе со стеклом/без стекла:

ДТ-3С – 4,24/3,92 кг;  
ДТ-4С – 4,86/4,46 кг.

- крышка дверки должна быть надежно закрыта;
- предпочтительный металлический лист, лежащий на полу перед топкой, должен быть свободным от горючих материалов;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками;
- очищение стекла производить в холодном режиме.

#### Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

#### Свидетельство о приемке

Дверка топочная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей

годной для эксплуатации.

Дверка топочная СТО57350553-001-2010 упакована АО «Литком ЛДВ» согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

#### Технические характеристики

Габаритные размеры:  
ДТ-3С – 291x230x70мм;  
ДТ-4С – 291x296x70мм.

Размеры под закладку:  
ДТ-3С – 250x210x36мм;  
ДТ-4С – 250x280x36мм.

Масса изделия в сборе со стеклом/без стекла:

ДТ-3С – 4,24/3,92 кг;  
ДТ-4С – 4,86/4,46 кг.



**Завод ЛИТКОМ**  
(АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»)  
658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21  
тел: +7 (385 57) 7-03-80; 9-74-59, +7-963-526-50-05,  
e-mail: litcom@list.ru

**Сохраните данную инструкцию на все время эксплуатации изделия!**

Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку: \_\_\_\_\_



**Завод ЛИТКОМ**  
(АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»)  
658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21  
тел: +7 (385 57) 7-03-80; 9-74-59, +7-963-526-50-05,  
e-mail: litcom@list.ru

**Сохраните данную инструкцию на все время эксплуатации изделия!**

Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку: \_\_\_\_\_



