


Дверка топочная ДТ-3, ДТ-4

(«Восход», «Варвара»)

Назначение изделия

Дверка топочная предназначена печах, отопительных котлах и уличных для установки в бытовых, комплексах. отопительно-варочных, каминопечах, банных

Комплектация

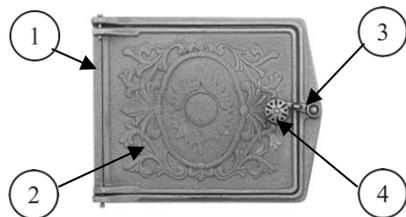

- 1. Рамка – 1шт.
- 2. Крышка – 1шт.
- 3. Защелка – 1шт.
- 4. Ручка – 1шт.

Инструкция по эксплуатации

Установка

Дверку можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки (поз. 2) дверку в сборе перед установкой в проем топки необходимо перевернуть на 180°.

Порядок установки печных приборов можно посмотреть на нашем сайте: WWW.LITKOM.COM.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!

Эксплуатация

Для открывания крышки дверки необходимо повернуть защелку вокруг оси, открыть крышку дверки, потянув за ручку; для закрывания необходимо закрыть дверку, повернуть защелку вокруг оси так, чтобы кончик защелки оказался между крышкой и ручкой.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией

режиме). При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

Специального ухода за дверкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- крышка дверки должна быть надежно закрыта;
- предтопочный металлический лист, лежащий на полу перед топкой, должен быть свободным от горючих материалов;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками.


Дверка топочная ДТ-3, ДТ-4

(«Восход», «Варвара»)

Назначение изделия

Дверка топочная предназначена печах, отопительных котлах и уличных для установки в бытовых, комплексах. отопительно-варочных, каминопечах, банных

Комплектация

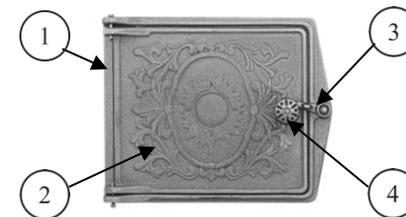

- 1. Рамка – 1шт.
- 2. Крышка – 1шт.
- 3. Защелка – 1шт.
- 4. Ручка – 1шт.

Инструкция по эксплуатации

Установка

Дверку можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки (поз. 2) дверку в сборе перед установкой в проем топки необходимо перевернуть на 180°.

Порядок установки печных приборов можно посмотреть на нашем сайте: WWW.LITKOM.COM.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!

Эксплуатация

Для открывания крышки дверки необходимо повернуть защелку вокруг оси, открыть крышку дверки, потянув за ручку; для закрывания необходимо закрыть дверку, повернуть защелку вокруг оси так, чтобы кончик защелки оказался между крышкой и ручкой.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией

режиме). При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

Специального ухода за дверкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- крышка дверки должна быть надежно закрыта;
- предтопочный металлический лист, лежащий на полу перед топкой, должен быть свободным от горючих материалов;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками.

необходимо прокалить (протопить в обычном

необходимо прокалить (протопить в обычном

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Дверка топочная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка топочная СТО57350553-001-2010 упакована АО «Литком ЛДВ»

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры:
ДТ-3 – 291x230x67мм;
ДТ-4 – 291x296x67мм.

Размеры под закладку:

ДТ-3 – 250x210x36 мм;
ДТ-4 – 250x280x36 мм.

Масса изделия в сборе:
ДТ-3 – 4,61 кг;

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Дверка топочная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка топочная СТО57350553-001-2010 упакована АО «Литком ЛДВ»

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры:
ДТ-3 – 291x230x67мм;
ДТ-4 – 291x296x67мм.

Размеры под закладку:

ДТ-3 – 250x210x36 мм;
ДТ-4 – 250x280x36 мм.

Масса изделия в сборе:
ДТ-3 – 4,61 кг;

согласно
предусмотренным
документацией.

требованиям, ДТ-4 – 5,43 кг.
действующей

согласно
предусмотренным
документацией.

требованиям, ДТ-4 – 5,43 кг.
действующей



Завод ЛИТКОМ
(АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»)
658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21
тел: +7 (385 57) 7-03-80; 9-74-59, +7-963-526-50-05,
e-mail: litcom@list.ru

**Сохраните данную инструкцию
на все время эксплуатации
изделия!**

Производитель не несет
ответственность при ненадлежащем
использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____



Завод ЛИТКОМ
(АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»)
658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21
тел: +7 (385 57) 7-03-80; 9-74-59, +7-963-526-50-05,
e-mail: litcom@list.ru

**Сохраните данную инструкцию
на все время эксплуатации
изделия!**

Производитель не несет
ответственность при ненадлежащем
использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____



2

Интегрированная система менеджмента организации сертифицирована в соответствии с MS ISO 9001:2008, MS ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

рубцовское  литьё



2

Интегрированная система менеджмента организации сертифицирована в соответствии с MS ISO 9001:2008, MS ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

рубцовское  литьё