

Дверка топочная ДТ-3С, ДТ-4С со стеклом

Назначение изделия


Дверка топочная предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах, банных печах и уличных комплексах.

* Крышка дверки оснащена термостойким стеклом, которое позволяет контролировать процесс горения, не открывая крышку.

Комплектация

- 1. Рамка – 1 шт.
- 2. Крышка – 1 шт.
- 3. Защелка – 1 шт.
- 4. Ручка – 1 шт.
- 5. * Термостойкое стекло – 1 шт.

* Возможна комплектация без стекла.

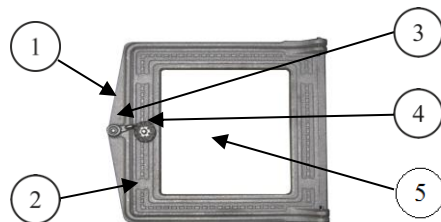

Инструкция по эксплуатации

Установка

Дверку можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки (поз. 2) дверку в сборе перед установкой в проем топки необходимо перевернуть на 180°.

Порядок установки печных приборов можно посмотреть на нашем сайте: WWW.LITKOM.COM.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!

Эксплуатация

Для открывания крышки дверки необходимо повернуть защелку вокруг оси, открыть крышку дверки, потянув за ручку; для закрывания необходимо закрыть дверку, повернуть защелку вокруг оси так, чтобы кончик защелки оказался между крышкой и ручкой.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необходимо прокалить (протопить в обычном

режиме). При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

* Крышка дверки оснащена вставным стеклом германской фирмы «ROBAX», максимальная кратковременная температура устойчивости 760°C.

При комплектации со стеклом прижимы стекла отрегулированы при установке и дополнительной регулировке не подлежат!

Очистить стекло от сажи или нагара проще всего так: мокрую бумажную салфетку обмокнуть в золу и протереть стекло изнутри. Затем протереть чистой, сухой салфеткой насухо.

Специального ухода за дверкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

технической документацией и признана

Дверка топочная ДТ-3С, ДТ-4С со стеклом

Назначение изделия


Дверка топочная предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах, банных печах и уличных комплексах.

* Крышка дверки оснащена термостойким стеклом, которое позволяет контролировать процесс горения, не открывая крышку.

Комплектация

- 1. Рамка – 1 шт.
- 2. Крышка – 1 шт.
- 3. Защелка – 1 шт.
- 4. Ручка – 1 шт.
- 5. * Термостойкое стекло – 1 шт.

* Возможна комплектация без стекла.

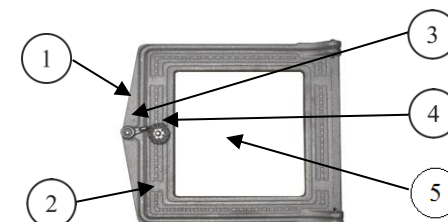

Инструкция по эксплуатации

Установка

Дверку можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки (поз. 2) дверку в сборе перед установкой в проем топки необходимо перевернуть на 180°.

Порядок установки печных приборов можно посмотреть на нашем сайте: WWW.LITKOM.COM.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!

Эксплуатация

Для открывания крышки дверки необходимо повернуть защелку вокруг оси, открыть крышку дверки, потянув за ручку; для закрывания необходимо закрыть дверку, повернуть защелку вокруг оси так, чтобы кончик защелки оказался между крышкой и ручкой

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необходимо прокалить (протопить в обычном

режиме). При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

* Крышка дверки оснащена вставным стеклом германской фирмы «ROBAX», максимальная кратковременная температура устойчивости 760°C.

При комплектации со стеклом прижимы стекла отрегулированы при установке и дополнительной регулировке не подлежат!

Очистить стекло от сажи или нагара проще всего так: мокрую бумажную салфетку обмокнуть в золу и протереть стекло изнутри. Затем протереть чистой, сухой салфеткой насухо.

Специального ухода за дверкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

технической документацией и признана

- крышка дверки должна быть надежно закрыта;
- предпочтительный металлический лист, лежащий на полу перед топкой, должен быть свободным от горючих материалов;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками;
- очищение стекла производить в холодном режиме.

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Дверка топочная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей

годной для эксплуатации.

Дверка топочная СТО57350553-001-2010 упакована АО «Литком ЛДВ» согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры:
 ДТ-3С – 291x230x70мм;
 ДТ-4С – 291x296x70мм.

Размеры под закладку:
 ДТ-3С – 250x210x36мм;
 ДТ-4С – 250x280x36мм.

Масса изделия в сборе со стеклом/без стекла:

ДТ-3С – 4,24/3,92 кг;
 ДТ-4С – 4,86/4,46 кг.

- крышка дверки должна быть надежно закрыта;
- предпочтительный металлический лист, лежащий на полу перед топкой, должен быть свободным от горючих материалов;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками;
- очищение стекла производить в холодном режиме.

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Дверка топочная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей

годной для эксплуатации.

Дверка топочная СТО57350553-001-2010 упакована АО «Литком ЛДВ» согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры:
 ДТ-3С – 291x230x70мм;
 ДТ-4С – 291x296x70мм.

Размеры под закладку:
 ДТ-3С – 250x210x36мм;
 ДТ-4С – 250x280x36мм.

Масса изделия в сборе со стеклом/без стекла:

ДТ-3С – 4,24/3,92 кг;
 ДТ-4С – 4,86/4,46 кг.



Завод ЛИТКОМ
 (АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»)
 658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21
 тел: +7 (385 57) 7-03-80; 9-74-59, +7-963-526-50-05,
 e-mail: litcom@list.ru

Сохраните данную инструкцию на все время эксплуатации изделия!

Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____



Завод ЛИТКОМ
 (АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»)
 658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21
 тел: +7 (385 57) 7-03-80; 9-74-59, +7-963-526-50-05,
 e-mail: litcom@list.ru

Сохраните данную инструкцию на все время эксплуатации изделия!

Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____



